

BELTÉRI HANGJELZŐ




Általános Jellemzés


Nagy hangerő. Kompatibilis minden típusú riasztó, és tűzjelző panellel. Az IS 210 és az IS 211 rendelkezik szabotázskapcsolóval. Elegáns megjelenés, és könnyű használat. Beltéri használatra.

Műszaki Adatok

Típus	IS 210	IS 211	IS 320	IS 322
Felhasználási terület	Biztonságtechnika		Tűzvédelem	
Tápfeszültség	12VDC		24VDC	
Frekvencia - 1 hangú	3334Hz			
Frekvencia - 2 hangú	2250-3400Hz			
Hangnyomás	min.100dB (1m)		min.95dB (1m)	
Maximális áramfelvétel	160mA		45mA	
Állapotjelző LED(ek)	1 LED	3 LED	1 LED	3 LED
Szabotázskapcsoló	Van		-	
Csatlakozás	Sorkapcsos			
Telepítési környezet	Beltér			
Burkolat	ABS műanyag			
Burkolat színe	Fehér		Piros	
Méretek	110mm x 110mm x 40mm			
Súly	125gr		112gr	
Működési hőmérséklet	-10°C- 55°C			

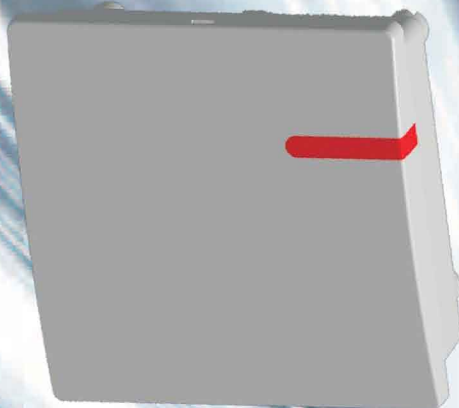

BEKÖTÉSI RAJZ

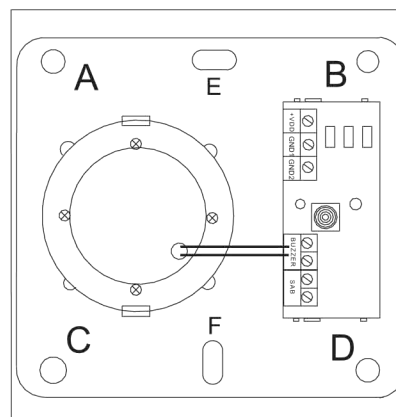

BEKÖTÉSI TIPUSOK

Típus	Hangok száma	Feszültség	Földelés
IS 210	1 HANGÚ	12 VDC	GND 1 0V
IS 211	2 HANGÚ	12 VDC	GND 2 0V
IS 320	1 HANGÚ	12 VDC	GND 1 0V
IS 322	2 HANGÚ	12 VDC	GND 2 0V

MEGJEGYZÉS:

A, B, C és D lyukak a kábelezési lyukak.
A készülék opcionális rögzítési pontjai: A, B, C, D, E, F.



1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *220-7940, 220-8881, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-7814, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.delton.hu